

# 三久玉米干燥机 SUNCUE Maize Dryer

**MD-165 SERIES**

**快速干燥**  
**Speedy Drying**

**均匀干燥品质佳**  
**Even drying, Superior grain quality**

**自动化**  
**Automation**

**耐职业长期使用**  
**Durability**




**MD-165 干燥商品粮用**  
Special design for commercial grains



ISO 9001 国际品质认证  
Certification of ISO 9001



# 尺寸图 Dimensions

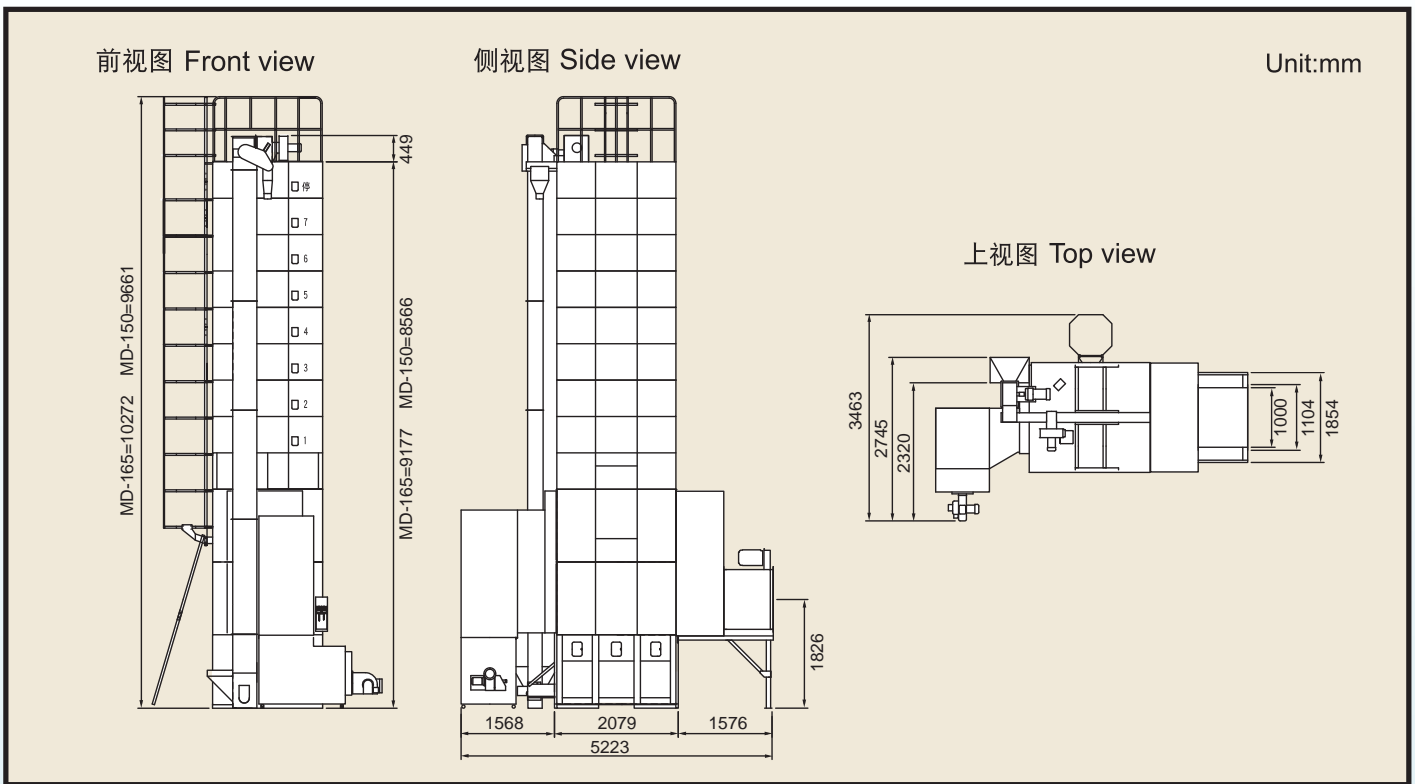

## 规格表 Specification

● 下表所列之减干率为参考数值,实际数值会因外气温度、相对湿度、干燥品种、热风温度及干前、干后含水率而有所差异  
 Drying rate list below is for reference only. Actual data will differ by ambient temperature, relative humidity, grain variety, hot air temperature, moisture rate before and after drying.

项目 Item		机型 Model	MD-150	MD-165
处理量 Handling capacity	玉米 1公升= 690g Maize(1 liter = 690g)		7000~15000 kgs	7000~16500 kgs
	稻谷 1公升= 560g Paddy(1 liter= 560g)		5500~12000 kgs	5500~13200 kgs
机台尺寸 Dimension (mm) 长x宽x高(L x W x H)			5223 x 3463 x 9661	5223 x 3463 x 10272
空机重量约 (公斤) Net weight (kg)			3075	3170
定格电压 Voltage			3P, 220V/380V/415V/440V, 50HZ/60HZ	
所需动力 Power consumption ( kW)			11.75 kW(15 2/3 HP)	
燃烧机 Burner	形式 Type		枪型双喷嘴高压喷雾燃烧 Gun-type, Double Nozzle, Spray Burner	
	点火方式 Ignition		高压自动点火 Hi-pressure automatic ignition	
	燃料 Fuel		中国地区限用:煤油或符合国家标准0号至-50号轻柴油。 (请依当地外气温选择能完全雾化燃烧的适用牌号) Only use kerosene or premium diesel or diesel conformed to national standards. (Please choose good quality diesel that can completely vaporize according to ambient temperature.)	
	最大燃烧量:玉米 Max. Combustion : Maize		54 公升/小时 54 L/hr (460,000 kcal/hr)	
	最大燃烧量:稻谷 Max. Combustion : Paddy		35 公升/小时 35 L/hr (300,000 kcal/hr)	
可选用或搭配 Optional			瓦斯, SB系列(稻壳), BB系列(稻壳,玉米穗轴,椰子壳,锯木残材,咖啡壳) Gas, SB series (Husk), BB-18 (Husk, Corn cob, Coconut shell, Wood chip, Coffee hull)	
干燥玉米性能 Function (Maize)	入谷时间 Loading		约 69 分 69 mins (approx.)	约 75 分 75 mins (approx.)
	出谷时间 Unloading		约 63 分 63 mins (approx.)	约 70 分 70 mins (approx.)
	减干率 Drying rate		2.5~3.5 %/hr	1.8~2.6 %/hr
干燥稻谷性能 Function (Paddy)	入谷时间 Loading		约 60 分 60 mins (approx.)	约 65 分 65 mins (approx.)
	出谷时间 Unloading		约 58 分 58 mins (approx.)	约 63 分 63 mins (approx.)
	减干率 Drying rate		0.8~1.2 %/hr	
安全装置 Safety Devices			热继电器、风压开关、满量警报、定时开关、燃烧机熄火、控制保险丝、异常过热 Thermo-over relay, Air pressure switch, Full load buzzer, Timer, Flame sensor, Control fuse, Over heat sensor	

※烘干稻谷建议采低温干燥以避免高碎米率 Please apply low hot air temperature for drying paddy to prevent high broken rate.  
 ※规格尺寸颜色变更恕不另行通知 Specification subject to change without notice.

# SUNCUE®

三久股份有限公司  
SUNCUE COMPANY LTD.

台湾 台中市雾峰区民生路396号 邮递区号413  
No.396, Minsheng Rd., Wufeng Dist., Taichung City 413, Taiwan (R.O.C.)  
TEL:+886-4-2339-7171 FAX:+886-4-2330-2939  
www.suncue.com E-mail:suncue@ms10.hinet.net

上海三久机械有限公司  
SHANGHAI SUNCUE MACHINERY CO., LTD

上海市闵行区华翔路3039号 邮编201107  
3039 Huaxiang Rd, Minhang District, Shanghai, 201107 China  
TEL:+86-21-6221-1839 FAX:+86-21-6221-1848  
服务专线:+86+21+6221+3939 www.suncue.com  
E-mail:suncue.sh@gmail.com

经销服务中心